

# MURELLE HT




CALDERAS MURALES DE CONDENSACION DE ALTA TECNOLOGIA  
INSTANTANEAS Y SOLO CALEFACCION




- Campo de modulación 1:15
- Intercambiador en acero inoxidable
- Conexión Wi-Fi de serie para control instalación desde app
- Regulación neumática de la combustión
- 2 versiones solo calefacción de 24,5 y 33,9 kW con válvula desviadora incorporada (versión T)
- 3 versiones con producción instantánea A.C.S. de 24,2 a 33,9 kW
- Circulador modulante y sonda ida y retorno para la gestión de calefacción con delta T constante
- Regulación climática integrada (sonda externa de serie)
- Intercambiador de placas mejorado
- Gestión de 15 esquemas de instalación de serie
- Ficha de expansión multifunción (opcional)
- Predisposición para la combinación con solar térmica
- Amplio display multilengua retroiluminado
- Con la combinación de 3 sondas wireless las calderas consiguen la clase A+

## DIMENSIONES

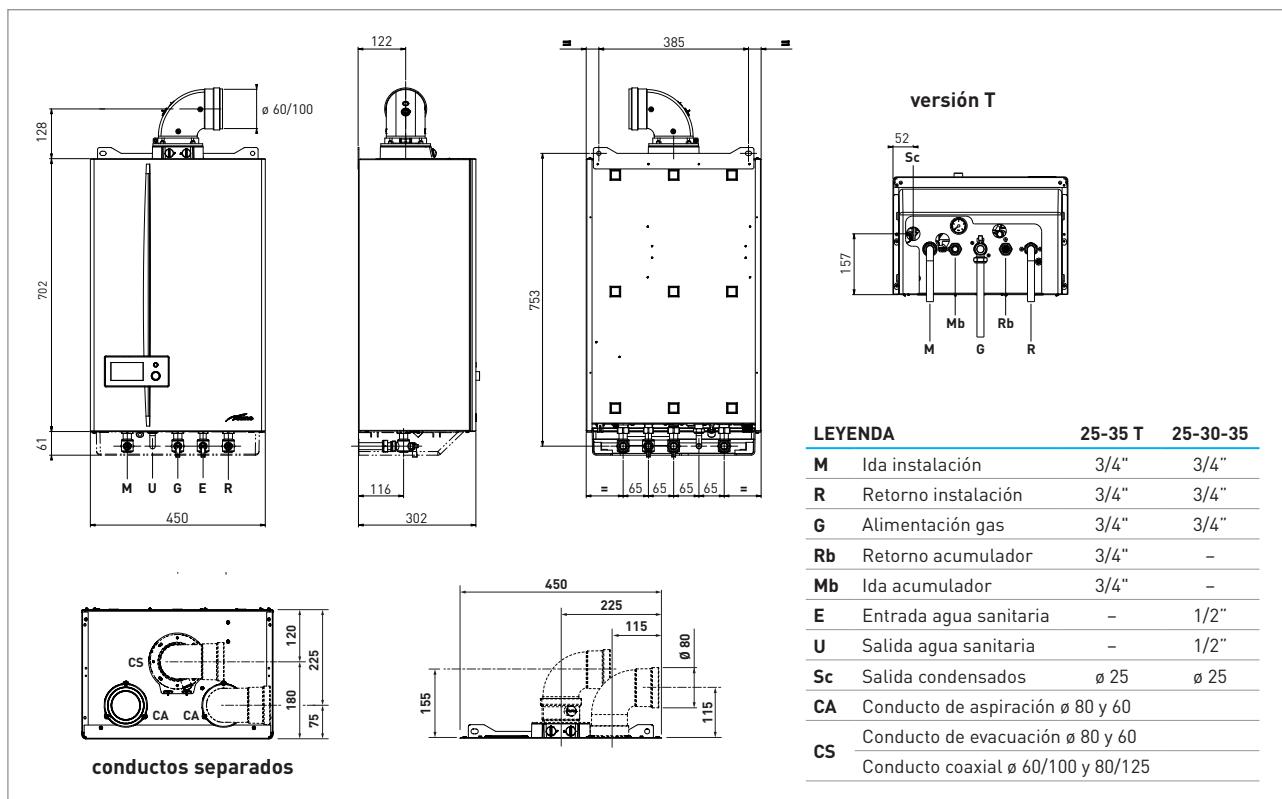

## PREVALENCIA DISPONIBLE EN LA INSTALACIÓN

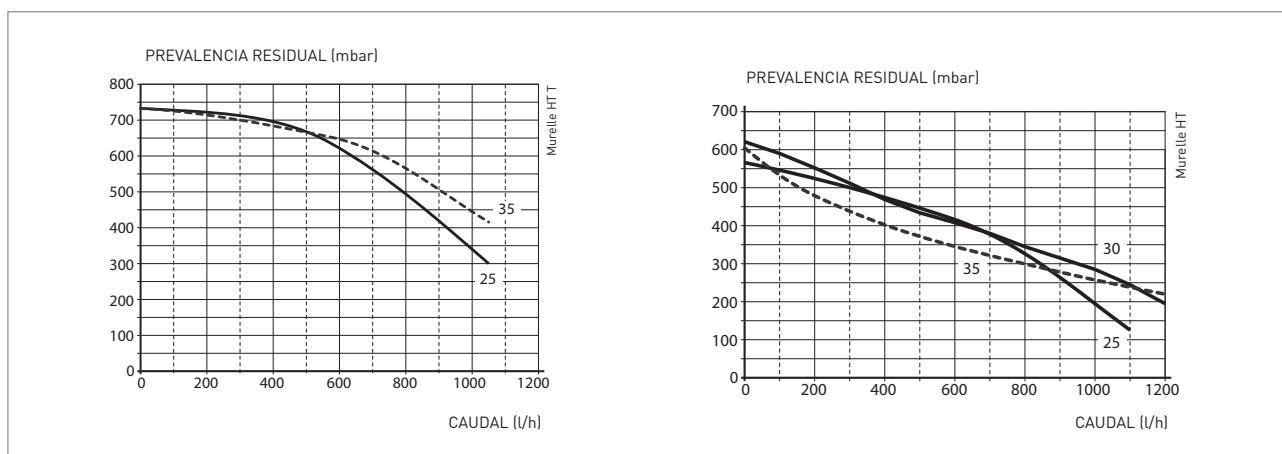

## DATOS TÉCNICOS

Murelle HT	25	30	35	25 T	35 T
Potencia térmica sanitario	kW	1,75÷24,5	2,1÷29,5	2,5÷34,5	1,65÷24,2
Potencia térmica calefacción (50-30°C)	kW	1,8÷26,4	2,15÷31,8	2,6÷37,2	1,8÷26,4
Caudal sanitario [EN13203]	l/min	11,4	14,0	16,1	-
Clase de eficiencia energética calefacción	A	A	A	A	A
Nivel sonoro en calefacción	dB(A)	55	57	57	55
Clase de eficiencia energética de agua sanitaria	A	A	A	-	-
Perfil de carga de agua sanitaria	XL	XL	XL	-	-
Peso	kg	32,4	34	35,6	31,9
					35,1